Control Clonador de Radiofrecuencia 433mhz CRCS Sayax

Manual de configuración inicial

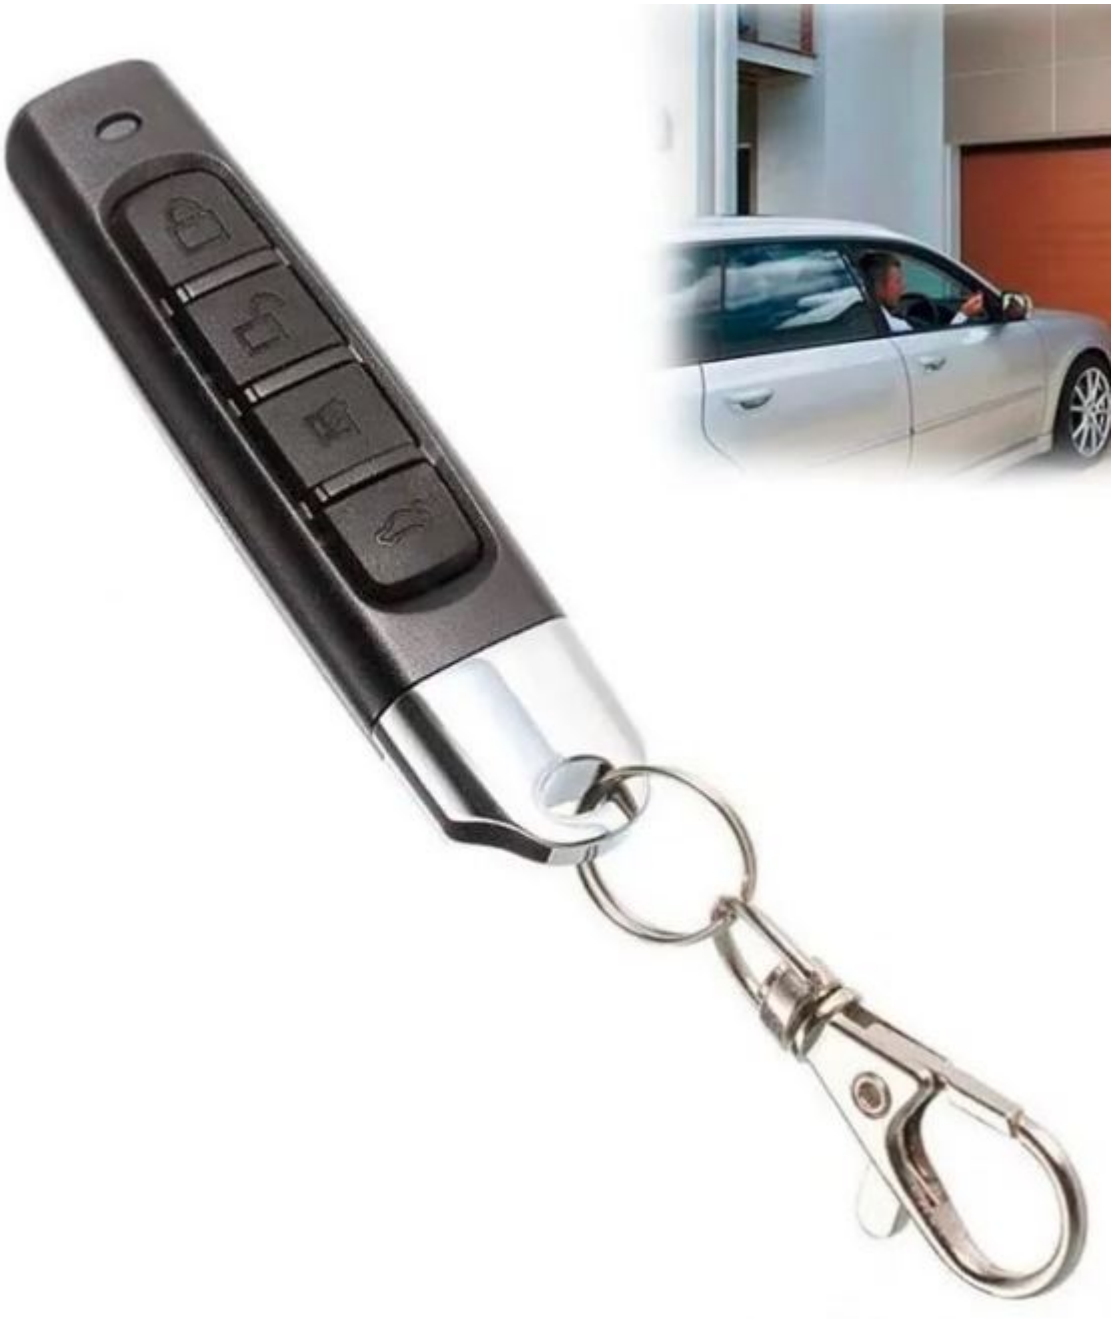

INSTRUCCIONES:

1.- El control por default ya viene con un código registrado, para comenzar a usar el control, es necesario antes eliminarle el código ya configurado. Ver el paso 2.

2.-Deje presionado el botón 1 y el 2 al mismo tiempo, notaras que el dispositivo flashea y se apaga.

3.- Suelte el botón 2 sin soltar el botón 1.

4.- Presione 3 veces seguida el segundo botón hasta que el control flashee, este no dejara de parpadear hasta que suelte el botón 1 como se mencionaba en el paso anterior, por lo que con 3 segundos que se haya presionado será suficiente.

5.- Si presiona un botón notara que ya no enciende ningún led.

6.- Deje presionado el botón 1 en el clonador y al mismo tiempo deje presionado el botón del control original que desea clonar al nuevo remoto, notara que el dispositivo parpadea, deje presionado el botón hasta que deje de parpadear, con esto sabemos que el control ha quedado emparejado con éxito, para los otros botones siga el mismo proceso de dejar presionados ambos botones a la vez

PREGUNTAS FRECUENTES