

LK720

MANUAL DE INSTALACIÓN

INSTRUCCIONES DE USO Y CONFIGURACION INICIAL.

Su dispositivo se configura vía SMS y se rastrea vía APP o PC, para configurarlo necesitara una SIM con saldo para responder SMS y con datos para poderlo rastrear en la plataforma (PC iPhone o Android), la contraseña por default inicial de su equipo es 123456 tanto en el equipo como en la plataforma.

Este GPS no funciona con llamadas, su manera de configurar es por mensaje de texto y se envía al numero telefónico del GPS.1.- Abra la cubierta, inserte una tarjeta mini SIM compatible con la red GSM / GPRS en la ranura y asegúrese de que el lado




arriba.2.- Conecte los cables:

3.-

Situé el equipo al aire libre.4.- Envié un SMS con el comando: G123456 para obtener la ubicación en tiempo real.5) Obtenga el número de ID real del equipo enviando el sms: Imei123456 y obtendrá de vuelta el numero ID real de su equipo, ya que algunas veces es diferente del que viene adherido al equipo.

Diagrama de instalación

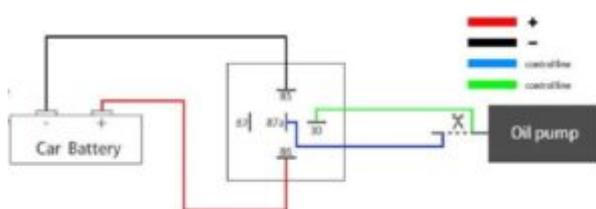

CONFIGURACION DE PLATAFORMA:

1) Ingresa a www.lkgps.net (WWW.LKGPS.NET)

-Dar click en la pestaña que dice "IMEI No." y escribe el número de ID que viene adherido a tu equipo o que obtuviste

con el comando IMEI123456

-Da click en Password: ingresa la contraseña 123456 **CONFIGURACION DE LA APP LKGPS2**

Para descargar la app puedes escanear el siguiente código QR o buscarlo como "lkgps2" desde playstore o appstore

-Dar clic en IMEI/ID

-Servidor: LKGPS

-Num ID: Colocar el Numero que viene adherido al Relay

-Contraseña: 123456 (contraseña por default)



A continuación se presentan los siguientes comandos para que pueda configurar su GPS1.- **FUNCIÓN** APN **COMANDO** APN123456

apn **RESPONDE** APN Ok! **EJEMPLO** APN123456

internet.itelcel.com2.- **FUNCIÓN** Numero de administrador

COMANDO Admin123456 numero **RESPONDE** Admin ok! **ELIMINAR**

COMANDO noadmin123456 **EJEMPLO** Admin123456 55663478903.-

FUNCIÓN Zona horaria **COMANDO** Timezone123456+espacio

+GMT N° **RESPONDE** Timezone ok! **EJEMPLO** Si eres de México

envíalo así: timezone123456 64- **FUNCIÓN** Cortar aceite

COMANDO 555 **RESPONDE** Cut Oil Ok! **EJEMPLO** 5555-

FUNCIÓN Reanudar el aceite **COMANDO** 666 **RESPONDE** Resume

Oil Ok! **EJEMPLO** 6666- **FUNCIÓN** Ubicación **COMANDO** G123456

o where **EJEMPLO** G1234567- **FUNCIÓN** Reiniciar **COMANDO** rst

EJEMPLO rst8- **FUNCIÓN** Formatear de fabrica **COMANDO**

format **Responde** No responde **EJEMPLO** format

9- **FUNCIÓN** IMEI **COMANDO** imei123456 **Responde** Imei:*****

EJEMPLO imei123456