

Rastreador GPS Tracker Para Mascotas

Manual de configuraciones básicas.



Aviso importante: TELCEL ESTA BLOQUEANDO LOS SMS CON CONTENIDO DE LINKS, por lo que ningún gps esta regresando ubicación vía SMS, solo se puede ver la localización por plataforma. Los comandos que el GPS regresa como OK! No tienen links y por eso si se regresa la respuesta, por lo que no se verán afectados comandos como los de corte de corriente. – Esta situación es ajena a nosotros puede ser permanente o intermitente, solo queda esperar a que Telcel vuelva a reactivar los sms con links, mientras tanto puede usar su equipo 100% mediante la plataforma. Puede comunicarse con Telcel para preguntar mas información.

Instrucciones Iniciales:

- 1.-Por favor inserta la tarjeta sim en la bandeja correspondiente del dispositivo.**
- 2.-Aprieta el botón que se encuentra en el centro del GPS de 3 a 5 segundos hasta que los leds se enciendan.**
- 3.- Coloca el GPS al exterior total, donde no estorben techos lozas o laminas, para que el GPS tome señal correctamente (esto puede demorar de 5 a 10 min).**
- 4.-Para apagarlo: En el estado de encendido, presione el botón de encendido 3 veces, las luces azul y roja parpadean rápidamente 3 veces, luego**

el dispositivo se apagara.

LED	ESTATUS	INDICA
AZUL	FLASH LENTO	BUSCANDO SEÑAL GPS
AZUL	FLASH RAPIDO	EXITO
ROJO	FLASH LENTO	BUSCANDO SEÑAL GSM
ROJO	FLASH RAPIDO	EXITO

Instrucciones de uso de APLICACION:

**1.- DESDE PLAY STORE O APP STORE DESCARGA LA APP:
ANYTRACKING**



AnyTracking GPS Tracker APP

www.gps123.org

Desinstalar

Abrir

Novedades

Actualización: 20 abr. 2021



update

Califica esta app

Comparte tu opinión con otros usuarios



[Escribe una opinión](#)

Contacto del programador



Acerca de esta app



AnyTracking de un solo clic para realizar seguimiento en tiempo real, la posición consulta la historia ...



2.- Ingrese el número de identificación de 10 cifras, puedes encontrarlo en la etiquetas detrás del dispositivo. La contraseña predeterminada es 123456,

3.-haga clic en iniciar sesión e ingrese en la aplicación

**Dentro de la aplicación
encontraremos las siguientes
opciones:**

V30-46316 Estático Battery:100%



Localización



Recorridos



Valla GPS



Salud



Cercado WiFi



Ajustes



Lista de alertas



Ajuste de avisos




FAQ



2021/08/03 14:13 Sin conexión o fuera de línea



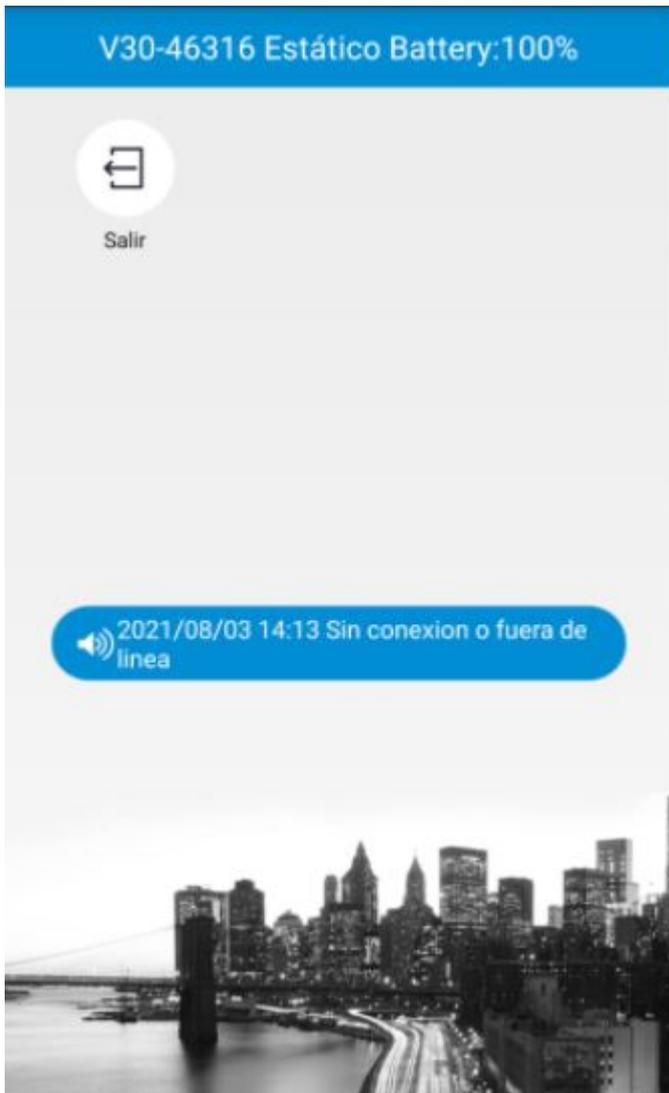

LOCALIZACION:

Usa esta opción para ver la ubicación de tu GPS en la aplicación en tiempo real

RECORRIDOS:

Usa esta función para ver los recorridos de tu GPS, puedes seleccionar día y hora para que de la información que quieres obtener

VALLA GPS:

Esta opción te permite ajustar una distancia de la cual no puede salir el GPS y en caso de exceder esta distancia el GPS envía una alerta a su celular para notificar que el dispositivo salió del área predeterminada

SALUD:

Esta opción te permitirá monitorear los pasos y distancia que se den al día mientras se porte el GPS

CERCADO WIFI:

Tal como la función «Valla GPS» esta función te permite crear una cerca al GPS limitando la distancia directamente con su señal wifi

AJUSTES:

– SOBRE EL DISPOSITIVO: Esta función te permitirá modificar algunas opciones del GPS como por ejemplo el nombre del GPS, El número móvil del dispositivo, te permitirá añadir un número de contacto y el número del dueño del dispositivo.

– CAMBIAR CONTRASEÑA: Esta opción te permitirá modificar la contraseña de tu equipo para hacer más seguro su inicio de sesión.

-INTERVALO DE SUBIDA DE POSICION GPS: Usa esta opción para que tu GPS te de la ubicación con más frecuencia o con menos para gastar menos datos.

– NUM.. TFNO. SUPERVISOR PRINCIPAL: Usa esta

opción para activar un Numero administrador al GPS para que de ese modo solo obedezca ordenes dadas por su numero telefónico.

– **LISTAS S.O.S:** Añade 3 números de teléfono distintos para que cuando presiones el botón del centro del GPS automáticamente el GPS alerte a estos 3 su señal s.o.s e indique la posición actual del GPS.

– **LUCES:** En modo abierto el GPS trabajara de manera normal con sus led, si se cambia a cerrado, el GPS no hará uso de sus luces LED.

– **LUZ DE SEÑAL:** En modo abierto el GPS trabajara de manera normal con sus led, si se cambia a cerrado, el GPS no hará uso de sus luces LED cuando el dispositivo este buscando señal GPS o GSM.

-**IDIOMA Y ZONA HORARIA:** Usa esta opción para modificar la configuración de tu dispositivo y cambiar el idioma y la hora a la correspondiente.

– **REINICIO REMOTO:** Esta opción te permite reiniciar automáticamente el GPS a distancia desde la app móvil.

– **APAGADO REMOTO:** Esta opción te permite apagar tu dispositivo GPSD a distancia.

-**RESETEAR DE FABRICA:** Esta opción regresa a sus

valores de fabrica las configuraciones realizadas al dispositivo.

LISTA DE ALERTAS:

Aquí podrás ver todas las alertas enviadas por tu GPS

AJUSTES DE AVISOS:

aquí puedes modificar la manera en la que recibes las alertas de tu GPS puedes ponerlas con tono y vibración activa si así lo deseas o puedes desactivar estas funciones

FAQ:

Preguntas frecuentes, haz uso de esta opción en caso de tener dudas acerca de tu dispositivo, si las dudas continúan te recomendamos contactarte a soporte técnico

SALIR:

Usa esta opción para cerrar sesión de tu plataforma

Instrucciones de uso de PLATAFORMA

WEB:

INGRESA A: <https://www.gps123.org/>

- 1.- Cambia el idioma al que mas te acomode.
- 2.-Ingresa numero ID y contraseña (por default la contraseña es: 123456)

Hemos ofrecido en:



Aqui selecciona el idioma



Coloca tu numero ID

Aqui coloca tu contraseña: 123456

Selecciona "Login" para inciar sesion.

iY listo, ahora puedes monitorear en tiempo real tu GPS!

EL GPS TAMBIEN PUEDE SER MANIPULADO POR MSJS DE TEXTO, LOC COMANDOS SON LOS SIGUIENTES

COMANDO	FUNCION
pw,123456center,number#	Activa numero administrador al GPS
factory#	Reinicia el Gps
gprsgps,0#	Cierra posicionamiento gps, solo GSM en espera
gprsgps,1#	Posicionamiento gps abierto (predeterminado)
lsn,0#	Apaga Luz Led
lsn,1#	Enciende las luces led (predeterminado)
lz,0,5#	Ajusta la zona horaria y el idioma de respuesta de los msjs de texto en el formato mostrado el 0 equivale a ingles y el 5 a la zona horaria CDMX
url#	Usa este comando para obtener la ubicación de tu equipo por msj de texto
reboot#	Reinicia el GPS a valores de fabrica
apn,apndata#	Usa esta opción para configurar los datos APN de tu equipo

¿Mejores Ofertas?

VISITA

MundoGPS

www.mundogps.mx

www.mundogps.mx

